




落書き対策・トンネル内面用 コーティング材 パイロキープ TS 2000/TS-FX

特徴 ▶ 超耐候性・超耐溶剤性・超耐久性

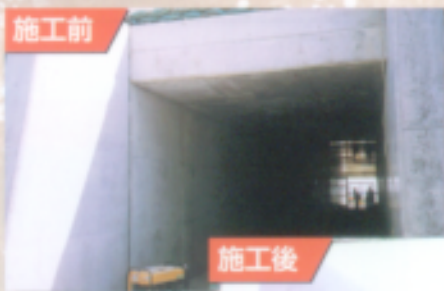


大塚化学株式会社


化学品部 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-9 TEL.03(3294)1431 FAX.03(3296)0952
東京支店 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-9 TEL.03(3294)1391 FAX.03(3233)2224
大阪支店 〒540-0021 大阪市中央区大手通3-2-21 TEL.06(6943)6551 FAX.06(6943)7704

標準施工仕様

●コンクリート

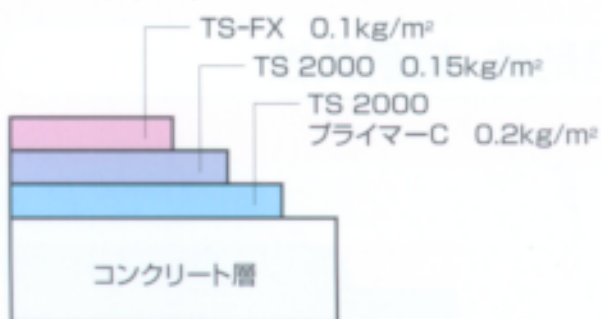

●鉄部

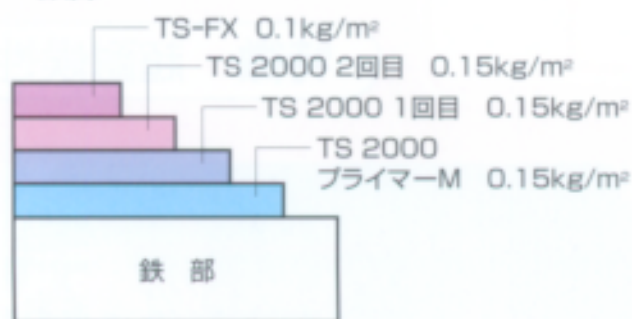

製品グレード

- ◆バイロキープ TS 900・900E
- ◆バイロキープ TS 2000

- ◆バイロキープ TS 2000プライマー-C・M・T
- ◆バイロキープ TS-FX

- ◆拭き取り君

性能


●耐汚性試験

1.試験前



エポキシ ウレタン シリコン TS-FX

2.落書き後

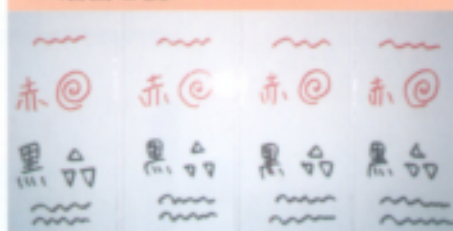

エポキシ ウレタン シリコン TS-FX

3.洗浄後



エポキシ ウレタン シリコン TS-FX

荷姿

- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| ◆バイロキープ TS 900・900E | (素地調整材) | 16kgセット・20kgセット |
| ◆バイロキープ TS 2000 プライマー-C | (コンクリート用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆バイロキープ TS 2000 プライマー-M | (鉄部用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆バイロキープ TS 2000 プライマー-T | (タイル部用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆バイロキープ TS 2000 | (トップコート) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆バイロキープ TS TS-FX | (トップコート) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆拭き取り君 | (専用洗浄剤) | 4kg入り |

※詳細の内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

【取扱店】

株式会社 キョーワ

本社：静岡市長沼2丁目14番26号 〒420-0813
 TEL. (054) 261-1757 (代)
 FAX. (054) 261-3146

浜松営業所：浜松市蓮ヶ瀬町244-3 TEL. (053) 462-3378
 沼津営業所：沼津市中沢田520-1 TEL. (0559) 26-3400