



プール関連施設 コーティング材 パイロキープ TS 2000/TS-FX

特徴 ▶ 長期耐候性・長期耐色性(次亜塩素酸)・作業簡便性

規格適合品

*JWWAK143

*厚生省令第15号

*厚生省令第20号

*ホルムアルデヒド放散量

施工例.1



施工例.2



施工例.3




大塚化学株式会社


化学品部 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-9 TEL.03(3294)1431 FAX.03(3296)0952
東京支店 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-9 TEL.03(3294)1391 FAX.03(3233)2224
大阪支店 〒540-0021 大阪市中央区大手通3-2-21 TEL.06(6943)6551 FAX.06(6943)7704

標準施工仕様

●コンクリート

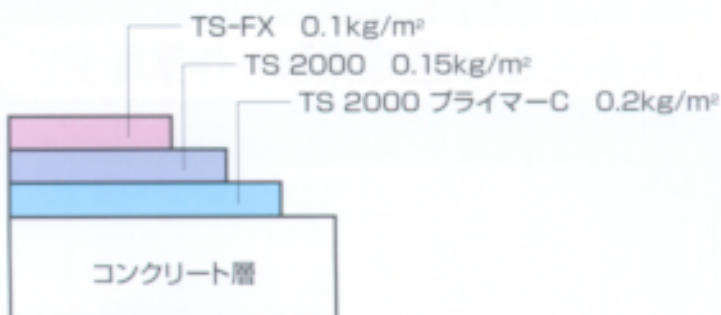

●鉄部

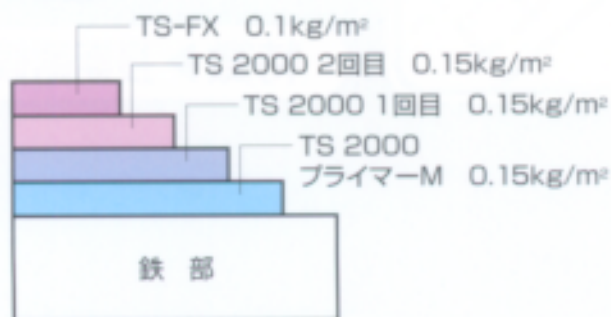


製品グレード

- ◆パイロキープ TS 900・900E ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C・M・T
- ◆パイロキープ TS 2000 ◆パイロキープ TS-FX

性能

●耐次亜塩素酸性試験（次亜塩素濃度3%屋外放置）

	試験体	スレート板大 パイロキープ TS-FX	スレート板小 パイロキープ TS-FX	他社品A (水色)	他社品B (青色)	他社品C (緑色)
試験前	光沢	66	61	88	92	89
7日	色差	0.27	0.30	0.59	0.47	0.13
	光沢	65	54	54	79	63
14日 (錆発生)	色差	0.42	0.36	3.57	2.96	6.05
	光沢	58	63	24	36	20
21日	色差	0.64	0.75	4.65	7.00	5.39
	光沢	55	49	2	2	2
28日	色差	2.12	1.69	8.34	10.52	6.31
	光沢	54	48	2	2	2

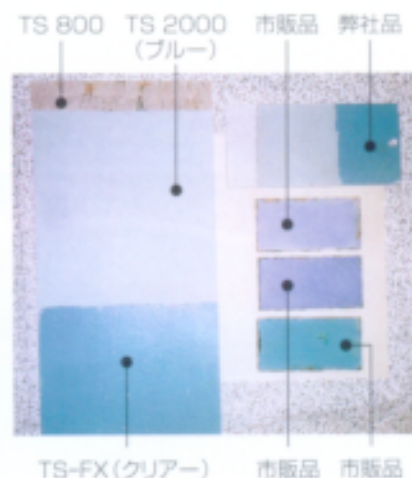

荷姿

- ◆パイロキープ TS 900・900E (素地調整材) 16kgセット・20kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C (コンクリート用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-M (鉄部用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-T (タイル部用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 (トップコート) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS-FX (トップコート) 4kgセット・10kgセット

※詳細の内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

【取扱店】

Kyo-wan 株式会社 キョーワ

本社：静岡市長沼2丁目14番28号 〒420-0813
 TEL. (054) 261-1757 (代)
 FAX. (054) 261-3146

浜松営業所：浜松市東ヶ瀬町244-3 TEL. (053) 462-3378
 沼津営業所：沼津市中沢田520-1 TEL. (0559) 26-3400